

ROLO
COMPACTADOR



SSR120/C-10 S



✂ PÓS-VENDA
ESPECIALIZADO

⚙ PEÇAS DE REPOSIÇÃO
ORIGINAIS

11.2T à 13.8T

PESO OPERACIONAL

110 kW

POTÊNCIA NOMINAL

280 kN

FORÇA CENTRÍFUGA



IMAGENS NEMARETILUSTRAÇÕES / CONFIRMA A EESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

A QUALIDADE TRANSFORMA O MUNDO




ROLO COMPACTADOR - SSR120C-10S

ROLO COMPACTADOR DE CILINDRO ÚNICO



DIMENSÕES (MM)

A	DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	2.940
W	LARGURA EXTERNA	2.285
L	COMPRIMENTO TOTAL DA MÁQUINA	5.785
D	DIÂMETRO DO CILINDRO	1.500
H	ALTURA DO SOLO AO TOPO DA CABINE	3.000
B	LARGURA DO CILINDRO	2.130
K	VÃO LIVRE DO SOLO	480
S	ESPESSURA DA CHAPA DO CILINDRO	25

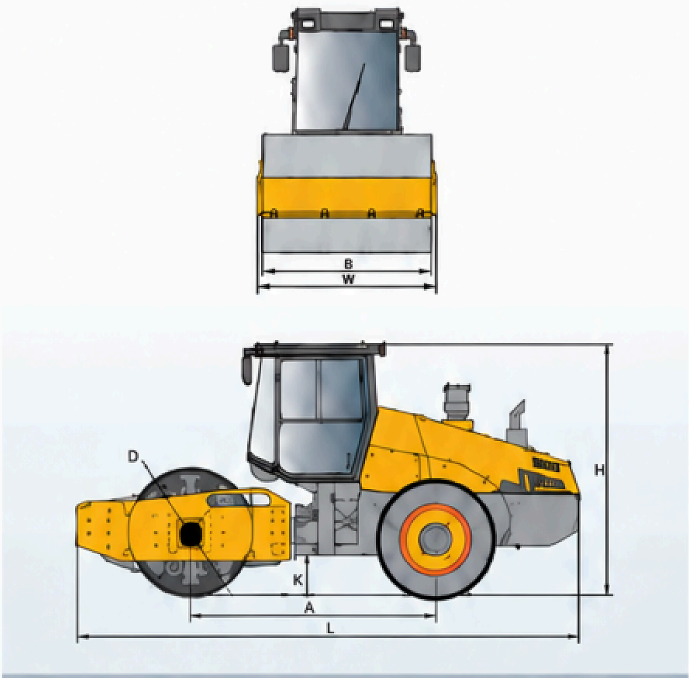

PARÂMETROS DE TRABALHO COMPACTAÇÃO

FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO (HZ)	32 / 36
AMPLITUDE NOMINAL (MM)	1,8 / 0,9
FORÇA CENTRÍFUGA (KN)	280 / 178
CARGA ESTÁTICA LINEAR (KG/CM)	32,4
IMPACTO DINÂMICO TOTAL (ALTA/BAIXA) (KGF)	35.452 / 28.620

PARÂMETROS TÉCNICOS

MOTOR	CUMMINS
MODELO	QSB3.9-C150 TURBO DIESEL DE 4 CILINDROS
EMIÇÃO	STAGE IIIA/TIER 3 MAR-1
POTÊNCIA NOMINAL (KW)	110 KW (147 HP) @ 2.200 RPM
PESO OPERACIONAL (KG)	DUAL DRIVE 12.400 - 13.800 KG SINGLE DRIVE 11.200 - 12.500 KG
PESO DO MÓDULO DIANTEIRO (KG)	DUAL DRIVE 6.950 - 8.350 KG SINGLE DRIVE 5.620 - 6.920 KG
PESO DO MÓDULO TRASEIRO (KG)	DUAL DRIVE 5.450 KG SINGLE DRIVE 5.580 KG
BATERIA (V/AH)	24 x 120
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L)*	200
OPCIONAL - TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE PARA 280 LITROS	
TANQUE DE ÓLEO HIDRÁULICO (L)	80

CONFIGURAÇÕES PADRÃO / OPCIONAIS

CABINE ROPS/FOPS	PNEUS TIPO DIAMANTE
AR CONDICIONADO DIGITAL	SUORTE PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO
CINTO DE SEGURANÇA RETRÁTIL	BOTÃO DE EMERGÊNCIA EXTERNO
RÁDIO MP3 COM BLUETOOTH	CONTROLE DE COMPACTAÇÃO
DISPLAY DE 7" EM LCD	CÂMERA DE RÉ
LUZES DE TRABALHO EM LED	TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 280 LITROS
SISTEMA DE MONITORAMENTO E TELEMETRIA	BOMBA MANUAL DE LIBERAÇÃO DOS FREIOS
KIT PATAS (PARA ROLO LISO)	BANCO COM SUSPENSÃO A AR
EIXO DIFERENCIAL NO-SPIN	BANCO COM APOIO DE CABEÇA
ESPELHOS RETROVISORES	BANCO COM APOIO DE BRAÇOS
SELETOR DE SUBIDA DE RAMPA (VERSÃO DUAL-DRIVE)	

PARÂMETROS DE TRABALHO HABILIDADE DE MANOBR

VELOCIDADE MÁXIMA 1ª MARCHA (KM/H)	0 - 5
VELOCIDADE MÁXIMA 2ª MARCHA (KM/H)	0 - 6
VELOCIDADE MÁXIMA 3ª MARCHA (KM/H)	0 - 9
VELOCIDADE MÁXIMA 4ª MARCHA (KM/H)	0 - 12
RANGE DE VELOCIDADE (SINGLE DRIVE KM/H)	0 - 12
INCLINAÇÃO COM VIBRAÇÃO (%)	SINGLE DRIVE: 30 / DUAL DRIVE: 57
INCLINAÇÃO SEM VIBRAÇÃO (%)	SINGLE DRIVE: 40 / DUAL DRIVE: 65
TRAÇÃO DUAL DRIVE	DIANTEIRO E TRASEIRO
TRAÇÃO SINGLE DRIVE	TRASEIRA
ÂNGULO DE DIREÇÃO (°)	± 35
ÂNGULO DE OSCILAÇÃO (°)	± 12
RAIO DE GIRO EXTERNO (MM)	5.850
RAIO DE GIRO INTERNO (MM)	3.350
PNEUS	OTR 23.1 x 26 (12 LONAS)
FREIOS	DISCOS BANHADOS A ÓLEO

*CONSULTE OS DIFERENCIAIS COM UM DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.