

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA



SY155U



- ✂ PÓS-VENDA ESPECIALIZADO
- ⚙ PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS

16 t
PESO OPERACIONAL

84 kw
POTÊNCIA NOMINAL

0.60 m³
CAPACIDADE DA CAÇAMBA

MAIS INFORMAÇÕES ACESSO O SITE
SANYDOBRASIL.COM



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS - DIRIGIDA POR S. RUIZ / CA...

A QUALIDADE TRANSFORMA O MUNDO



APONTE A CÂMERA PARA
LER O QR CODE




ESCAVADEIRA - SY155U

ESCAVADEIRA MÉDIA - MEDIUM EXCAVATOR



DIMENSÕES (mm)

A	COMPRIMENTO PARA TRANSPORTE	7.300
B	LARGURA PARA TRANSPORTE	2.590
C	ALTURA PARA TRANSPORTE	3.022
D	LARGURA DA ESTRUTURA SUPERIOR	2.490
E	ALTURA DA LÂMINA	480
F	LARGURA DA SAPATA DA ESTEIRA	600
G	BITOLA DAS ESTEIRAS	1.990
H	DISTÂNCIA MÍNIMA DO SOLO	425
I	RAIO DE GIRO TRASEIRO	1.500
J	DISTÂNCIA ENTRE RODAS	2.930
K	COMPRIMENTO DA ESTEIRA	3.665

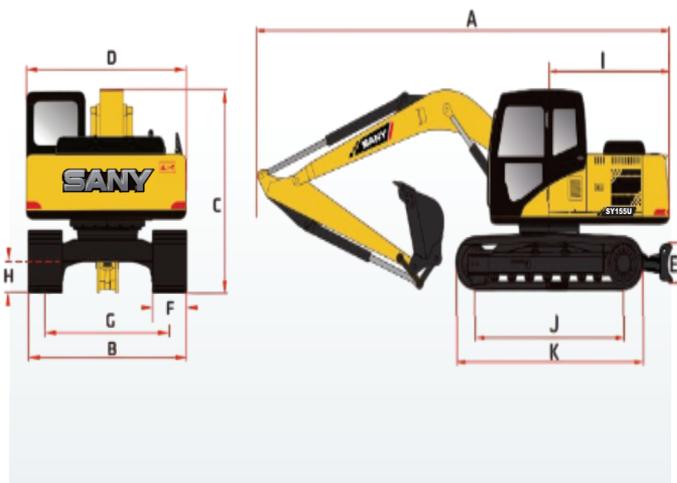

PARÂMETROS TÉCNICOS


PESO OPERACIONAL (kg)	16.000
CAPACIDADE DE CAÇAMBA (m³)	0.6
MODELO DO MOTOR	Isuzu AR-4JJ1XASC
POTÊNCIA NOMINAL (KW)	84
VEL. DE DESLOC. (MAX/MÍN) KM/H	5.3/3.1
VELOCIDADE DE GIRO (RPM)	12,5
RAMPA (%/°)	70/35
PRESSÃO SOBRE O SOLO (KPA)	41
FORÇA DE ESC. DA CAÇAMBA (KN)	103
FORÇA DE ESC. DO BRAÇO (KN)	67
COMPRIMENTO DA LANÇA (m)	4.6
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L)	220
TANQUE DO ÓLEO HIDRÁULICO (L)	110

CONFIGURAÇÕES ● PADRÃO/○ OPCIONAIS

AR CONDICIONADO	○
CÂMERA DE TRASEIRA	○
TELA LCD 7 POLEGADAS	○

FAIXA DE OPERAÇÃO (mm)

A	ALTURA MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO	9.216
B	ALTURA MÁXIMA DE DESPEJO	6.756
C	PROF. MÁX. DE ESCAVAÇÃO	5.468
D	PROF. MÁX. DE ESC. EM PAREDE VERT.	3.396
E	ALCANCE MÁX. DE ESCAVAÇÃO	8.338
F	RAIO MÍNIMO DE GIRO	2.086

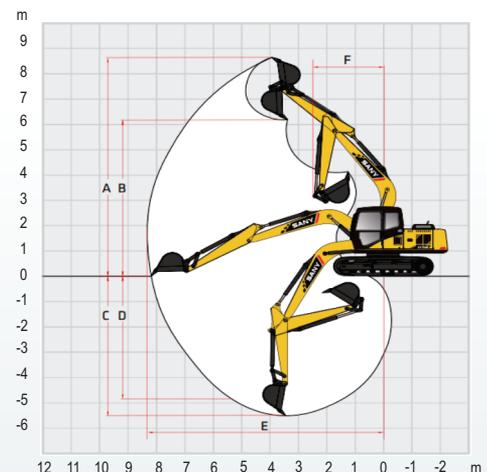

*Consulte os diferenciais com um distribuidor autorizado.